

Lineal Decorativo

Luminario LED de 4' con tecnología ColorSelect y LumenSelect.

Aplicaciones Típicas

- Residencial • Comercial • Decorativo
- Arquitectónico

Certificaciones del Producto



Características del Producto




Principales Características del Producto

- Medida estándar de 4 pies
- Paquetes de lúmenes seleccionables 2000 / 4000 / 6000 lúmenes.
- 5 opciones de TCC seleccionables 3000K/3500K/4000K/5000K/6500K
- Incluye opción estándar de luz indirecta con switch de OFF y luz en proporción a la salida luminosa estándar de 10% y 30%.
- 2 Opciones de color del luminario, Blanco y Negro.
- Incluye cable para conexión eléctrica de 6 pies.
- Incluye accesorios de montaje para suspensión.
- Opciones adicionales de accesorios de montaje para sobre poner y empotrar.
- Incluye alineador para conexión de tira continua
- Incluye arnés para rápida conexión de tira continua.

Dimensiones


4'

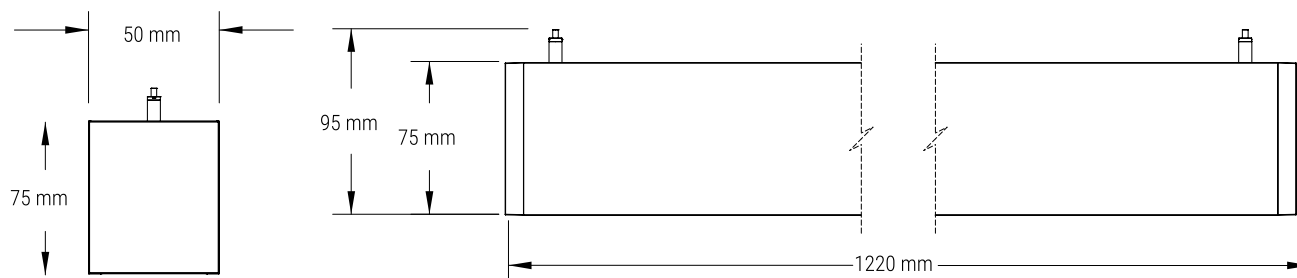

Información por número de catálogo: 4LGD- L3C5-UNV-WHMX

Longitud	Serie	Lúmenes	TCC	Voltaje	Acabados	Montaje
4'	LGD	L3 - Lúmenes seleccionables por switch (2000 / 4000 / 6000)	C5 - TCC Seleccionables por switch (3000/3500/ 4000/5000/6500K)	UNV 120 - 277V	WH - Blanco MB - Negro	{Blanco} - Suspend

Accesorios adicionales

4LGD-L-JOIN-W - Unión en forma de "L" en color blanco	
4LGD-L-JOIN-BK - Unión en forma de "L" en color negro	
4LGD-REC-W - Accesorio para empotrar en color blanco	
4LGD-REC-BK - Accesorio para empotrar en color negro	
4LGD-TGRID-SUSP - Accesorio para montaje en plafón reticular	

Principales Características del Producto

Construcción

- Carcasa de Aluminio para una correcta disipación de calor
- Carcasa en dos opciones de color: Blanco y Negro
- Switch para controlar salida luminosa y TCC
- Opción estándar de luz indirecta con switch para apagado

Eléctrico

- Driver atenuable 0-10V
- Voltaje universal 120-277V
- Incluye arnés para conexión de tira continua
- Disponible en 3000/3500/4000/5000/6500 K con IRC >80

Cumplimiento de la normativa

- RoHs
- LM79/LM80
- NOM
- UL
- DLC

Montaje

- Incluye Kit de Montaje para suspender
- Placas decorativas para el techo incluidas
- Cable acerado para suspender en techo liso
- Incluye placa de alineación en caso de instalación en tira continua
- Opción de Kit para sobre poner
- Opción para empotrar
- Opción de conector en forma de "L"

Garantía

- 5 años de garantía


Datos fotométricos

Candela Máxima= 1641.9 Localizada En Ángulo Horizontal= 60, Ángulo Vertical= 1

#1 - Plano vertical a través de ángulos horizontales (60 - 240) (a través de Cd. máx.)

#2 - Cono horizontal a través de ángulo vertical (1) (a través de Cd. máx.)

Concepto	Resultados
Voltaje	120,2 V~
Corriente	0,318 A
Flujo luminoso	4 488,54 lm
Potencia de consumo	38,04 W
Eficacia	117,97 lm/W
Factor de potencia	0,99
Distorsión de armónicos en corriente	6,1 %
Temperatura de color correlacionada (TCC)	4915 K
Índice de rendimiento de color	83,1

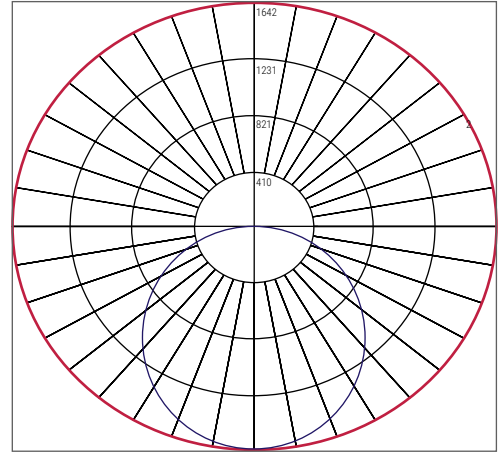

Candela Máxima= 1094.5 Localizada En Ángulo Horizontal= 200, Ángulo Vertical= .5

#1 - Plano vertical a través de ángulos horizontales (200 - 20) (a través de Cd. máx.)

#2 - Cono horizontal a través de ángulo vertical (.5) (a través de Cd. máx.)

Concepto	Resultados
Voltaje	120,1 V~
Corriente	0,204 A
Flujo luminoso	2 989,15 lm
Potencia de consumo	24,34 W
Eficacia	122,80 lm/W
Factor de potencia	0,99
Distorsión de armónicos en corriente	7,1 %
Temperatura de color correlacionada (TCC)	897 K
Índice de rendimiento de color	83,3

